

# - LECTEUR FLASH

## Guide de mise à jour



### Étape 1

**Allumez** le lecteur et, dans les **10 secondes**, scannez le QR code suivant :




Après ça, le lecteur va passer le lecteur en mode mise à jour et la lumière va s'éteindre.

### Étape 2


Sur l'ordinateur, ouvrez le **dossier zip** de l'outil de mise à jour et lancer le logiciel **Tool V1.1** en faisant clic droit puis « Exécuter en tant qu'administrateur ».  
Autorisez le logiciel si un antivirus affiche une alerte.

### Étape 3

Dans l'outil, **cochez l'option** « Reconnaissance automatique de l'appareil ».  
Cliquez sur le **bouton de lancement** (triangle vert) pour démarrer la mise à jour.  
Attendez que la barre de progression atteigne 100 %.

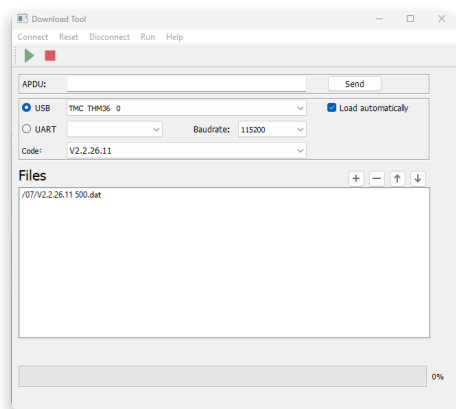

*Appareil bien détecté*

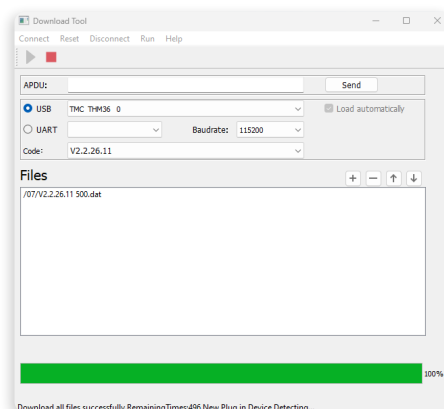

*Barre de progression à 100%*

## Étape 4

Scannez ces **3 QR codes** dans l'ordre :



1



2



3

## Étape 5

Une fois la mise à jour **terminée, débranchez** le lecteur.  
Vous pouvez **tester** avec les Cool datamatrix suivants :

